



# Anleitung **YOGATASCHE** Länge 63 x Ø 20,5 cm, Umfang 65 cm



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend

## Zusätzlich

- Baumwollstoff 145 cm breit:
  - 0,70 m Magnolienmuster in Hellblau-Weiß-Rosé,
  - 0,70 m hellgrünen Baumwollstoff,
  - 0,50 m graublauen Baumwollstoff
- 2,00 m Ripsband in Taupe 1,50 m Gewebereinlage G 740 zum Aufbügeln, 90 cm breit
- 0,70 m Rundgummi in Hellgrün
- 2-Loch-Kordelstopper in Transparent oder Weiß
- Schnittpapier

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen und -tuch
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift oder Kreide
- Handmaß
- Maßband
- Zirkel
- Wende- oder dicke Stopfnadel
- Sicherheitsnadel

## Vorbereitung

Auf Schnittpapier einen Kreis mit Ø 20,5 cm aufzeichnen und ausschneiden.

## Zuschnitt

- Magnolienmuster: Seitenteil 65 x 63 cm
- Hellgrüner Stoff: Bodenkreis 2x je Ø 20,5 cm, Seitenteil 65 x 63 cm
- Graublauer Stoff: Tunnelverschluss 16 x 65 cm; Henkel 2x je 10 x 95 cm
- Gewebereinlage: 2x je Ø 20,5 cm; 2x je 65 x 63 cm; 2x je 10 x 95 cm

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Auf alle Teile mit Ausnahme des Tunnelstreifens auf der linken Stoffseite Gewebeeinlage fixieren. Dafür die beschichtete Seite nach unten auf die Rückseite der Stoffteile auflegen, mit einem feuchten Tuch bedecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken. Nach dem Fixieren ca. 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.



**2.** Die Längskanten der Henkelstreifen rechts auf rechts falten und stecken. Die Längsnähte 1 cm breit steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und die Träger mit einer Wende- oder dicken Stopfnadel wenden. Die Naht in die Mitte der Streifen legen und mit Nadeln fixieren. Die Henkelstreifen bügeln. Auf den Vorderseiten die Mitte markieren, darüber mittig das Ripsband aufstecken. Entlang des Bandes beidseitig schmalkantig absteppen.



**3.** Für das Seitenteil den Magnolienstoff links auf links auf den hellgrünen Stoff legen, die Gewebeeinlagen liegen dabei aufeinander. Auf der Nahtzugabe entlang der äußeren Kanten rundum mit möglichst langen Maschinenstichen aufeinanderheften. Von den 63 cm langen Querkanten aus die Lage der Träger markieren. Die Träger beidseitig feststecken und schmalkantig laut Schemazeichnung feststeppen.




**4.** Das Seitenteil rechts auf rechts falten, die offenen Schnittkanten liegen deckungsgleich aufeinander. Die Kanten aufeinanderstecken und die Naht 1 cm breit steppen, dabei die Trägerenden mitfassen. Die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Die Naht bügeln.



**5.** Beide Bodenteile links auf links legen und rundum auf der Nahtzugabe zusammenheften. Die Viertelmarkierungen am Boden einbügeln, ebenso am Seitenteil. Das Seitenteil mittels der Markierungen rechts auf rechts auf den Boden stecken. Die Naht rundum steppen. Die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und anschließend in das Seitenteil bügeln.



**6.** Den Tunnelstreifen längs links auf links falten und bügeln. Wieder auseinanderfalten. Die kurzen seitlichen Kanten rechts auf rechts legen und stecken. Die Naht steppen, dabei vor und nach der markierten Bruchkante jeweils 1 cm für den Gummieinzug offenlassen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Tunnelstreifen erneut links auf links falten und bügeln. Die aufeinanderliegenden Schnittkanten des Tunnelstreifens rechts auf rechts auf das Seitenteil stecken, dabei liegen die Nähte des Tunnels und der Tasche aufeinander. Die Naht rundum steppen, anschließend zusammengefasst versäubern. Die Nahtzugaben ins Seitenteil bügeln, dabei den Tunnelstreifen herausziehen. Die Tunnelnaht mit 1 cm Abstand zur Bügelbruchkante rundum steppen. Den Rundgummi mit einer Sicherheitsnadel in den Tunnel einziehen, die Enden durch den Stopper schieben und verknoten.

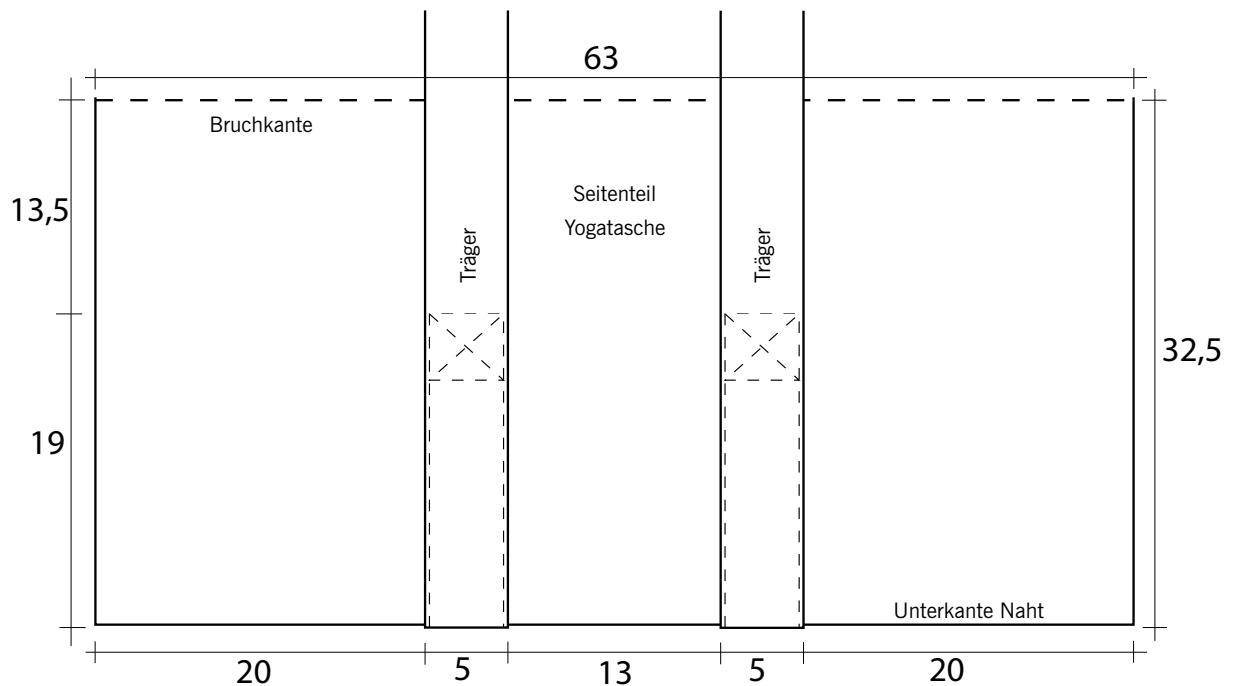

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE-79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

